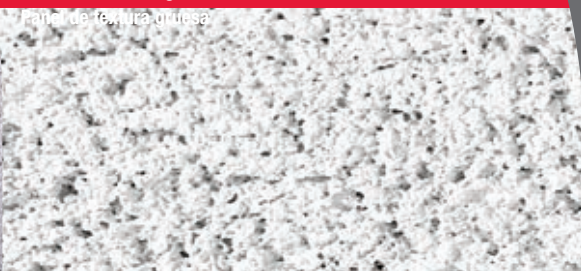


GLACIAR™

Panel de textura gruesa

Panel de textura gruesa



Características y beneficios

- Producto de textura gruesa con superficie durable que resiste raspones comúnmente causados al registrar los paneles de plafón
- El proceso integral de color oculta despostilladuras y raspones, y realza la apariencia del plafón para toda la vida
- Excelentes selecciones de color que coordinan con la marca de suspensión USG DONN® para crear múltiples opciones

Aplicaciones

- Oficinas
- Consultorios
- Librerías
- Restaurantes
- Bancos
- En general, en aquellos lugares que requieren altos grados de acústica y una textura gruesa

Ventajas

- Apariencia cálida y textura natural
- Alta absorción acústica
- Color integral
- Limpieza en los cortes
- Ligereza vs. plafones de yeso
- Foilback en cada placa

Colores




- GLACIAR™ está disponible en diferentes colores, ampliando las posibilidades para el diseño y la decoración


Substrato

Placas moldeadas de fibra mineral

GLACIAR™ / Sistema de suspensión FINELINE®

GLACIAR™

 Clasificación UL										
	Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR ¹	Color	Opciones de suspensión	Contenido reciclado ²
Páneles GLACIAR™	(LS) 	2'x2'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACGLLS2x2 707	0.65 	35	.70	Blanco Estándar	A	71%
		2'x2'x3/4" Foil-Back		ACGLLS715 715	0.65 	35	.70	Blanco	A	70%
		2'x4'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACGLLS2x4 711	0.65 	35	.70	Blanco	A	71%
	(FL) 	2'x2'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACGLFL2x2 708	0.65 	35	.70	Blanco Estándar	B,C,D	71%
Loseta GLACIAR™	(OCRE) 	12"x12"x3/4"	Clase A	ACGLSE1x1 701	0.65 	25	.70	Blanco	E	71%
Opciones de perfiles de suspensión	A DONN® DX® DXL®									
	    									



La textura ³ de los páneles GLACIAR™ presenta variaciones resultantes de su proceso de fabricación por moldeo. Estas variaciones se pueden presentar en un mismo lote de producción o en una misma pieza. La apariencia del plafón podrá variar dependiendo de métodos de instalación, altura del plafón y variaciones naturales del producto. Colocar en el sentido señalado en el dorso de cada pieza.

Clasificación ASTM E1264

Tipo III, Forma 4, Patrón F

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A

Propagación de flama: 25

Generación de humo: 50

Peso métrico

7.08 kg/m² (Páneles clase A)

7.32 kg/m² (Páneles con formulación Firecode®)

Resistencia térmica

R-1.7 (Clase A)

R-1.3 (Firecode)

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora.

Colores

Blanco, Standard y Advantage.

Notas

1. Los valores LR se muestran como promedios.

2. Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.

3. La apariencia de la textura variará según la altura del plafón, métodos de instalación y las variaciones naturales del producto.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.